


# GRAVA-STAB

Placa de estabilización para gravas | Gravel stabilization plate | Plaque de stabilisation pour graviers

## Ficha Técnica | Data Sheet | Fiche Technique


### INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Fabricado en / Made in / Fabriqué en** Europa
- **Moldeo / Molding / Moulage** Inyección / Injection / Injection
- **Certificaciones / Certifications / Certifications** ISO 9001 · ISO 14001 · CE
- **Material estructura / Structure material / Matériau de la structure** HDPE 100%
- **Colores / Colors / Couleurs** Blanco · Negro / White · Black / Blanc · Noir

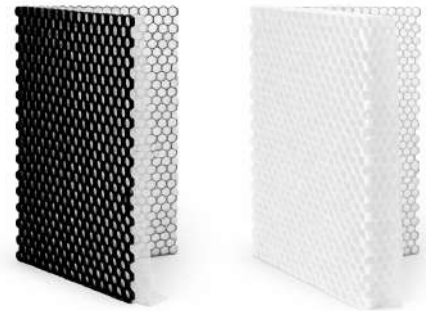

### Dimensiones y características físicas / Dimensions and physical characteristics / Dimensions et caractéristiques physiques

<b>Dimensiones / Dimensions / Dimensions</b>	1200 × 800 × 30 mm
<b>Superficie por placa / Surface per sheet / Surface par plaque</b>	0,96 m <sup>2</sup>
<b>Formato plegable / Foldable format / Format pliable</b>	1200 × 1600 × 30 mm (1,92 m <sup>2</sup> )
<b>Altura / Height / Hauteur</b>	30 mm
<b>Diámetro alveolo / Honeycomb diameter / Diamètre des alvéoles</b>	45 – 47 mm
<b>Espesor pared celda / Cell wall thickness / Épaisseur des parois</b>	1,1 – 1,31 mm
<b>Densidad / Density / Densité</b>	59 kg/m <sup>3</sup>
<b>Peso por placa / Weight per sheet / Poids par plaque</b>	1.540 g

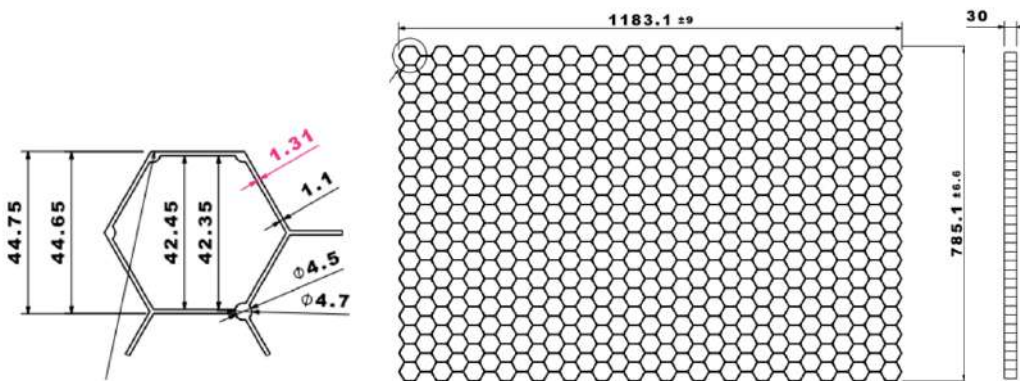

### Prestaciones mecánicas / Mechanical performance / Performances mécaniques

<b>Resistencia a compresión sin relleno / Compressive strength unfilled / Résistance à la compression non remplie</b>	100 t/m <sup>2</sup> (ISO 844)
<b>Resistencia a compresión con relleno / Compressive strength filled / Résistance à la compression remplie</b>	450 t/m <sup>2</sup> *
<b>Resistencia al impacto / Impact resistance / Résistance aux chocs</b>	8 J
<b>Resistencia torsional / Torsional resistance / Résistance à la torsion</b>	Refuerzos de PP entre alveolos PP reinforcements between honeycombs Renforts en PP entre les alvéoles

### Geotextil incorporado / integrated geotextile / géotextile intégré

<b>Material / Material / Matériau</b>	Poliéster no tejido / Non-woven polyester / Polyester non tissé
<b>Color / Color / Couleur</b>	Blanco / White / Blanc
<b>Gramaje / Weight / Grammage</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Solape / Overlap / Recouvrement</b>	≥ 10 cm en lados largos y cortos ≥ 10 cm on long and short sides ≥ 10 cm sur les côtés longs et courts
<b>Unión / Bonding / Fixation</b>	Alta resistencia de adhesión a la estructura High adhesion resistance to the structure Haute résistance d'adhésion à la structure

### Propiedades adicionales / additional properties / propriétés supplémentaires

<b>Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité</b>	Muy alta / Very high / Très élevée
<b>Estabilidad química / Chemical stability / Stabilité chimique</b>	Muy alta (ácidos y bases) / Very high (acids and bases) / Très élevée (acides et bases)
<b>Resistente al frío / Cold resistant / Résistant au froid</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Solape / Overlap / Recouvrement</b>	Resistente a heladas / Frost resistant / Résistant au gel
<b>Estabilidad UV / UV stability / Stabilité UV</b>	UV532 (2%)